


(VSG-C) Color

Verbundsicherheitsglas

Durch die Verwendung von verschiedenen Farbfolien lassen sich Hunderte von verschiedenen Farbtönen gestalten. Dabei kann man zwischen transparenter, transluzenter oder undurchsichtiger Folienart wählen. Aufgrund des Grünstiches beim Floatglas empfehlen wir den Einsatz mit eisenoxidarmem Weissglas, sodass die Farben dem tatsächlichen Farbton sehr Nahe kommen. Beachten Sie bitte, dass für bestimmte Farbfolien eine gewisse Mindestabnahmemenge erforderlich ist.

- Max. Glasstärke: bis 80 mm und/oder 2000 kg
- Max. Abmessung: 8000 x 3210 mm je nach Aufbau

Die max. Abmessung richtet sich nach Gewicht, Bearbeitung und/oder der Grösse!

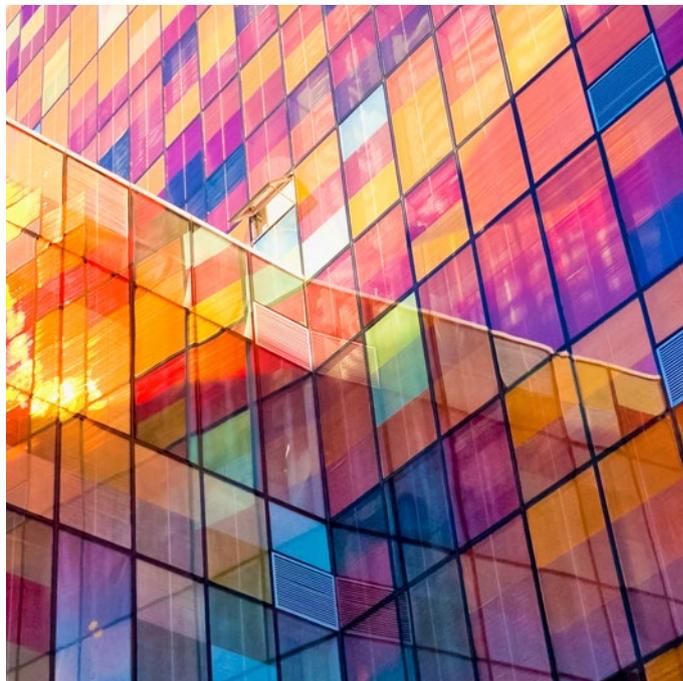

Sicherheitsglas VSG, ESG/TVG

Die Palette von Sicherheitsglas reicht von leicht bis stark einbruchhemmendem Verbundsicherheitsglas. Darüber hinaus ist sogar schusssicheres Panzerglas und explosionshemmendes Panzerglas erhältlich, welche in verschiedenen Widerstandsklassen unterteilt werden.

Safety first.

Sicherheitsglas	Glasstärke in mm	Abmessung in mm
VSG Standard 2-fach	bis 80	8000 x 3210
VSG Color 2-fach	bis 80	8000 x 3210
VSG Kombinationen 2-fach	bis 80	auf Anfrage
ESG (thermisch)	4 bis 19	8000 x 3210
TVG (thermisch)	4 bis 12	auf Anfrage